
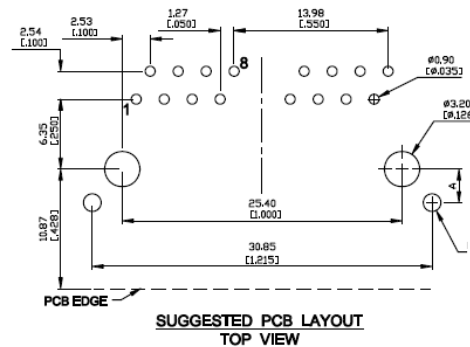
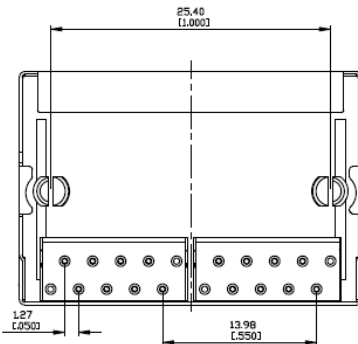



Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder ververvielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
This drawing shall not be made available to third parties nor duplicated without our prior full agreement. This drawing shall also not be improperly used in any way by the receiver or any third party.



Electrical Characteristics :
Insulation Resistance : 500M Ω Min.
Contact Resistance : 30m Ω Max.
Withstand Voltage : 1000 VAC 1 minute.
Current Rating : 1.5A

Material:
Housing : Thermoplastic UL94V-0
Contact : Full Gold Plating
Spring Wire : Dia 0.45mm Phosphor Bronze
Optional Gold Plating Over Nickel
Shield : Brass, Nickel Plating.
CUL File No : E215573

FILE NO : 82 (SERIES)

TOLERANCE (公差):
 0.000 mm $\pm$ 0.075 mm
 0.00 mm $\pm$ 0.15 mm
 0.0 mm $\pm$ 0.25 mm



Zul./Abw./Tolerances		Oberfläche/Surface		Maßstab/Scale		Gewicht/Weight	
				Werkstoff/Raw Material see above		Werkstoff-Art.-Nr./Material No.	
	Datum/Date	Name		Benennung/Title			
Bearb./ Drawn	11.01.18	T.Deschle		Shielded 2 Ports JR 45 side entry PCB Jack			
Überr. checked	11.01.18	M.Stepanek					
Norm Std.							
				Zeichnungsnummer/Drawing No.		Blatt/Sheet	
				AJT93DA823		1	
						1 Bl. Sheets	
me	CAD-Nr./File No.	ENG-076891		Ers.d./Replaced By		Ers.f./Replaced For	